



納入品図面

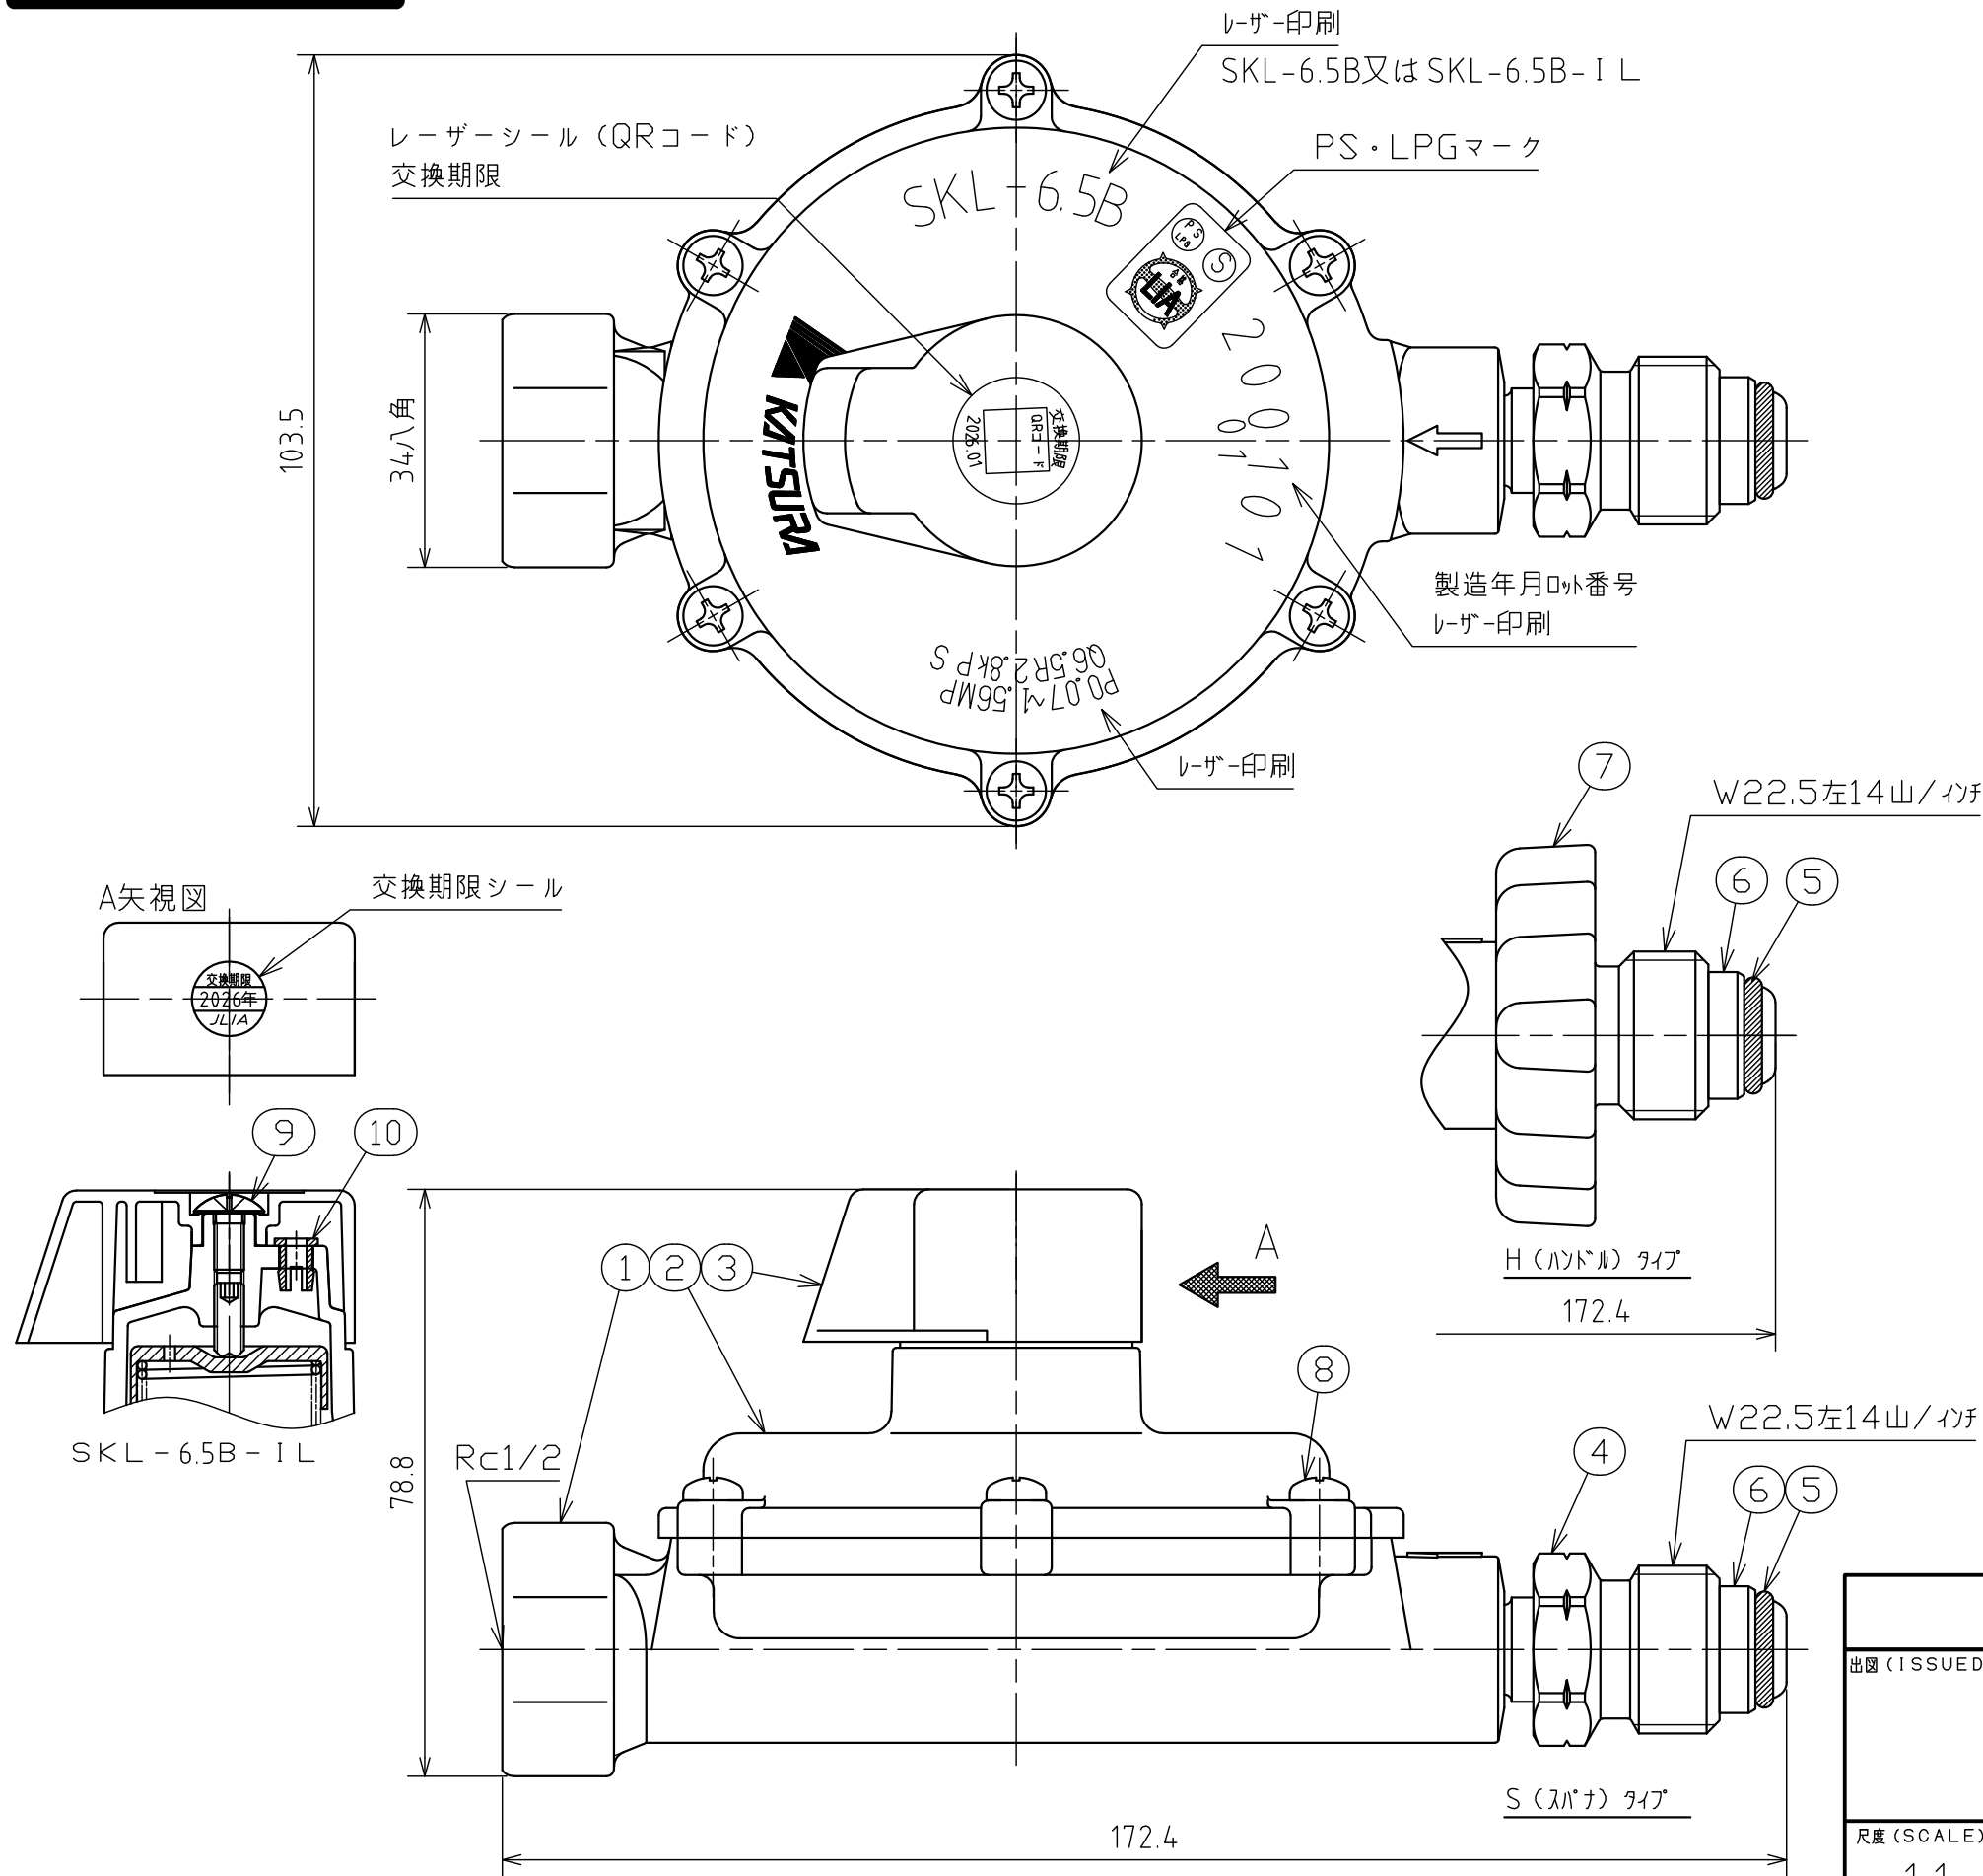


番号 (No.)	名 称 (NAME OF PART)	材 質 (MATERIAL)	員数 (QTY)	備 考 (REMARKS)
1	本体	アルミ合金ダイカスト	1	アルミ処理、塗装
2	カバー	アルミ合金ダイカスト	1	アルミ処理、塗装
3	キャップ	樹脂	1	黒
4	六角ナット	銅合金	1	Sタイプ
5	P-10A Oリング	合成ゴム	1	
6	スピンドル(W)	銅合金	1	
7	消音手締めハンドル	樹脂、銅合金	1	Hタイプ
8	M4×10(+)ナベ小ねじ	ステンレス	6	ジオメット処理
9	M4×5(+)トラス小ねじ	ステンレス	1	
10	樹脂通気口	樹脂	1	SKL-6.5B-IL用

梱 包 部 品				
番号 (No.)	名 称 (NAME OF PART)	材 質 (MATERIAL)	員数 (QTY)	備 考 (REMARKS)
201	取扱説明書	-	1/30	
202	保証書	-	1	
203	ポリ袋	ポリチレン	1	

仕 様				
型 式	SKL-6.5BS	SKL-6.5BS-IL	SKL-6.5BH	SKL-6.5BH-IL
容 量	6.5kg/h			
入口圧力範囲	0.07～1.56MPa			
出口圧力範囲	2.30～3.30kPa			
閉塞圧力	3.50kPa以下			
安全弁作動開始圧力	5.60～8.40kPa			
安全弁作動停止圧力	5.04～8.40kPa			
入口接続	POLオス スパナ締め		POLオス 手締め	
出口接続	Rc1/2			
重 量	370 g		380 g	



PS・LPGマーク (LIA合格証)



交換期限シール

出 国 (I S S U E D)					設 計 (DESIGNED)		製 図 (DRAWN)		照 査 (CHECKED)		承 認 (APPROVED)		名 称 (T I T L E)	
							東		杉 山		川 手		高性能单段調整器	
													SKL-6.5B	
尺 度 (S C A L E)					日 付 (D A T E)		2016/9/8							
1:1					KATSURA CO., LTD.							図 番 (D W G . N o .)		
第三角法 (3 R D A N G L E P R O J E C T I O N)												06		
												100261401		