

## ⚠️ 注意事項

※ご使用になる際には、製品に同梱の「取扱説明書」を必ずお読みください。

### 安全のために

- 製品はLPガス用になります。LPガス以外に使用すると機能が損なわれる恐れがありますので、他の用途には使用しないでください。
- 製品は、工場で精密に組付けたものです。分解・改造するとガス漏れによる事故発生の原因となります。絶対に改造しないでください。
- 衝撃を受けるとガス漏れ等の事故につながる恐れがありますので、絶対に叩いたり、物を当てたり、重い物を落としたりして衝撃を与えないでください。
- 圧力が異常に上昇した際にガスを外に逃がすための安全弁を内蔵しています。火気から2m以上離れた屋外に設置してください。

### 設置工事の注意事項

- 火に近い場所、炎や輻射熱を受ける場所には設置しないでください。
- 配管用パイプレンチをスパナ代わりにして調整器側を締め付けないでください。
- 設置・取付工事は液化石油ガス設備士自ら施工してください。
- 有害ガス(例:アンモニア、亜硫酸ガス等)の影響を受ける恐れのある場所には設置しないでください。
- 調整器の通気口から雨水、雪等が浸入して凍結することを防ぐため、適切な防護処置を施してください。
- 熱による圧力上昇(異常)を防ぐため直射日光が当たらないようにしてください。
- 設置工事終了後には液化石油ガス法で定められたガス配管の気密試験を実施し、漏れのないことを確認してください。
- 容器バルブはゆっくり開け、急激に圧力を加えないでください。

本製品に関するお問い合わせはこちら  
営業統括本部 販売ソリューション部  
**TEL 0467-66-3483**  
神奈川県綾瀬市深谷中8-5-18 (営業時間 9:00~17:30)

本社 045-461-2334  
管理本部 045-461-2334  
総務部 045-461-2334  
戦略統括本部 045-461-2334  
戦略部 045-461-2334  
営業統括本部 0467-66-3483  
統瀬オフィス 0467-66-3483  
販売ソリューション部 0467-66-3483  
企画課・DX課・業務課

営業統括本部 第一営業部  
札幌支店 011-702-6174  
北東北支店 019-652-6470  
仙台支店 022-722-4631  
関東支店 048-778-6000  
京葉支店 043-234-7411  
北関東支店 029-864-8113  
宇都宮営業所 029-864-8113

営業統括本部 第二営業部  
西東京支店 042-542-1310  
神奈川支店 0467-78-9658  
甲信越支店 0551-42-2315  
名古屋支店 0586-47-6151  
北陸営業所 076-268-4323  
営業統括本部 第三営業部  
大阪支店 06-6310-3561  
広島支店 082-877-5222  
四国営業所 082-877-5222  
福岡支店 092-915-3100  
沖縄営業所 092-915-3100  
工場  
山梨工場 0551-42-2311

関連会社  
株式会社ヒートエナジーテック 045-542-0771  
株式会社カツラブランチック 0467-38-8365  
株式会社パルクセーフティー 045-440-0869  
株式会社エナジー・ソリューションズ 045-264-4461  
KATSURA VIETNAM JOINT STOCK COMPANY  
+84-272-3900-830  
高斯達楽工業炉(丹熊)有限公司  
+86-511-8699-7070

特約店  
静岡桂販売株式会社 0537-64-6926  
東陽機器販売株式会社 052-502-1469  
株式会社兵庫桂 0794-24-8038  
株式会社栄智機器 099-282-9811  
株式会社大分機器センター 097-545-6563

## 災害対応型 単段式調整器

# SKL

安定を、日常に。

適正圧で安定供給。

耐久10年+アルマイトで長持ち。

Vol.02  
SKL  
SERIES



/ Features 01 /

**適正圧で、ベスト燃焼**  
高圧LPガスを安定減圧し、最適圧で供給

/ Features 02 /

**安心の“10年対応”設計**  
長期耐久で、毎日の運用を安心サポート

/ Features 03 /

**アルマイト下地で、  
強い耐食性**  
錆びに強く、見た目も性能も長持ち

/ Features 04 /

**“10年相当”的  
耐候性を検証**  
複合環境試験により信頼性を実証

/ Features 05 /

**低圧域で安定供給**  
出口圧2.8±0.5kPa帯で、  
家庭用機器へ安定供給

TEL: 0467-66-3483  
神奈川県綾瀬市深谷中8-5-18  
(営業時間 平日9:00~17:30)

QRコード

## 単段式調整器

S型・10年対応機器




SKL-5BS



SKL-6.5BS



SKL-5BH

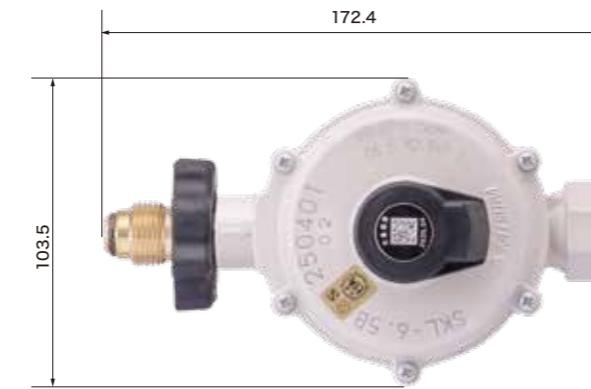

SKL-6.5BH

5kg/h	
仕様	型式
容量Q	SKL-5BS
5kg/h	SKL-5BH
入口圧力(P1)	0.07~1.56MPa
出口圧力(P2)	2.8±0.5kPa
接続	入口 POLおねじ(スパナ締) 出口 Rc½(メスネジ)
安全弁作動圧力	7±1.4kPa

6.5kg/h	
仕様	型式
容量Q	SKL-6.5BS
6.5kg/h	SKL-6.5BH
入口圧力(P1)	0.07~1.56MPa
出口圧力(P2)	2.8±0.5kPa
接続	入口 POLおねじ(スパナ締) 出口 Rc½(メスネジ)
安全弁作動圧力	7±1.4kPa

5kg/h	
仕様	型式
容量Q	SKL-5BS-S
5kg/h	SKL-5BH-S
入口圧力(P1)	0.07~1.56MPa
出口圧力(P2)	2.8±0.5kPa
接続	入口 POLおねじ(スパナ締) 出口 Rc½(メスネジ)
安全弁作動圧力	7±1.4kPa

5kg/h	
仕様	型式
容量Q	SKL-5BS-B
5kg/h	SKL-5BH-B
入口圧力(P1)	0.07~1.56MPa
出口圧力(P2)	2.8±0.5kPa
接続	入口 POLおねじ(スパナ締) 出口 Rc½(メスネジ)
安全弁作動圧力	7±1.4kPa

## 単段調式整器高性能低圧ホースセット

S型・10年対応機器



SKL-5BS+LH-060



型式	SKL-5BS+LH-060	SKL-5BS+LH-090
仕様	SKL-5BH+LH-060	SKL-5BH+LH-090
容量Q	5kg/h	5kg/h
入口圧力(P1)	0.07~1.56MPa	0.07~1.56MPa
出口圧力(P2)	2.8±0.5kPa	2.8±0.5kPa
接続	入口 POLおねじ(スパナ締) 出口 R½(オスネジ自在・低圧ホース600L組込)	入口 POLおねじ(手締) 出口 R½(メスネジ)
安全弁作動圧力	7±1.4kPa	7±1.4kPa


型式	高性能低圧ホース			
仕様	標準長さ	450mm	600mm	900mm
接続	入口	R½(オスネジ)		
出口		R½(メスネジ自在)		
内径		10.0±0.5mm		
外径		17.0±0.5mm		
包装単位		30本		

## 期限管理シールとQRコード

接続部分

## 特徴①期限管理シール

期限管理シールが、  
ハンドルの側面に  
貼付されています。

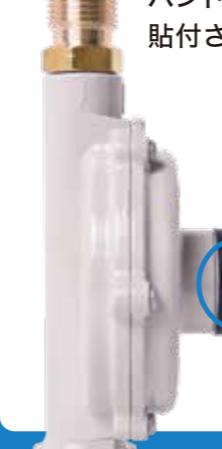

## 特徴②QRコード

QRコードが付いていることで、製品管理を正確かつ  
スムーズに行うことができます。

## 【読み取り内容】

(下記の内容は左写真的QRコードを読んだもの)

006, SKL-6.5BS, 202504, 203504, ...

006	SKL-6.5BS	202504	203504
メーカー番号	型式	製造年月	交換期限年月

スパナ締



手締

